



El conducto Efficiencie de Poujoulat permite empalmar el aire comburente y la evacuación del humo a través del mismo conducto. Arriba del conducto, el aire recogido desde fuera se calienta a lo largo del recorrido optimizando el funcionamiento del hogar.

El Slimfocus ha sido concebido de tal manera que la combustión del hogar es hermética al aire ambiente del cuarto.

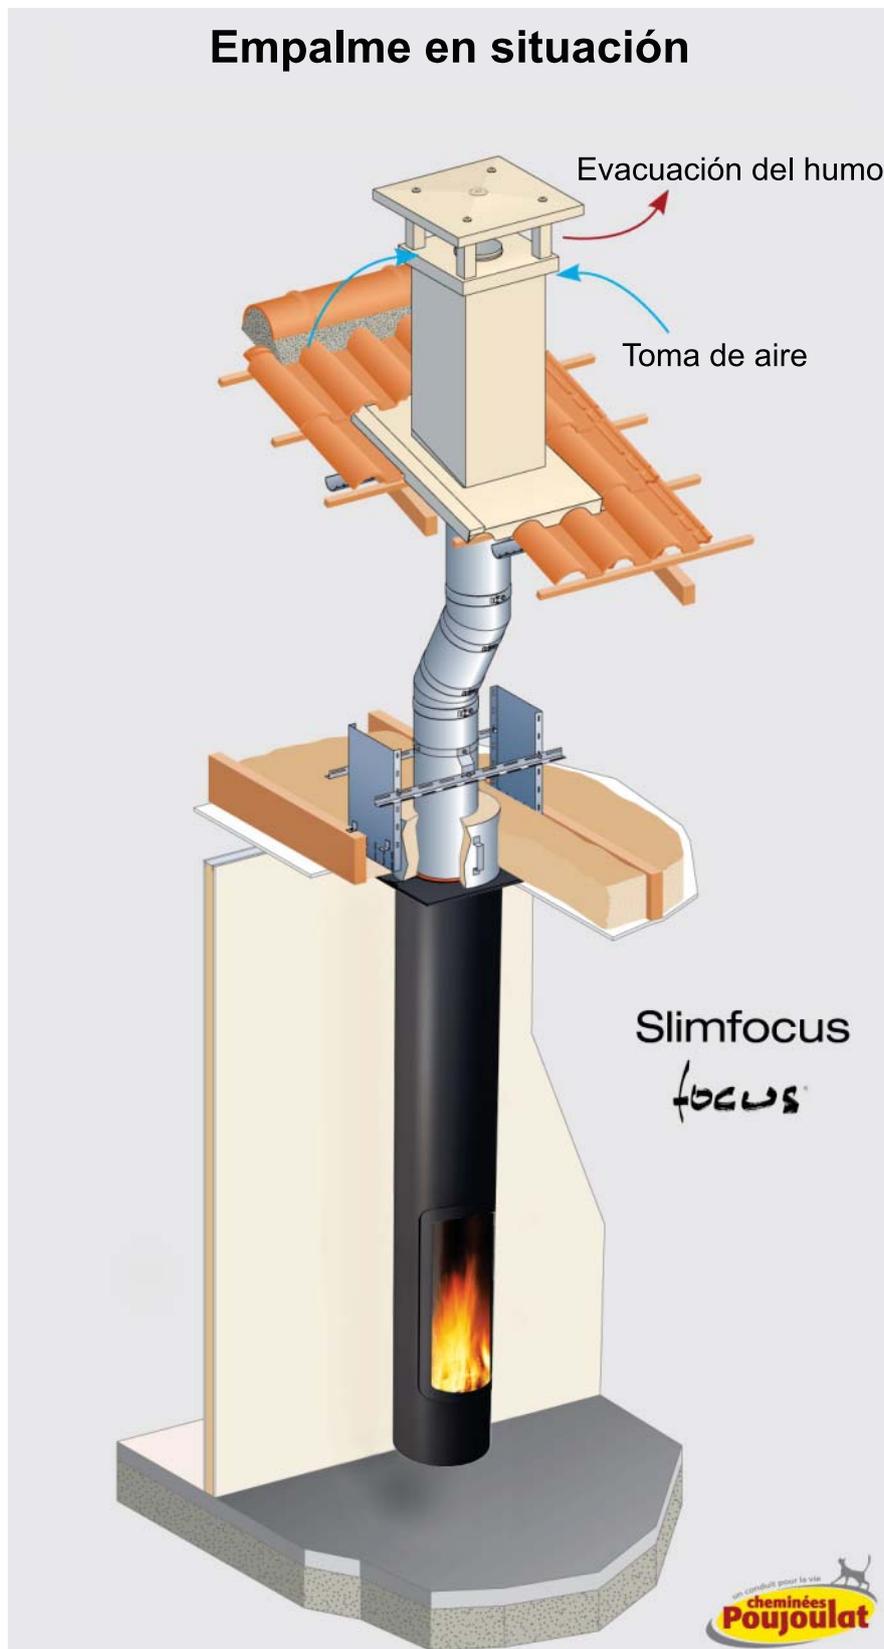


detalles de la tecnología con doble flujo

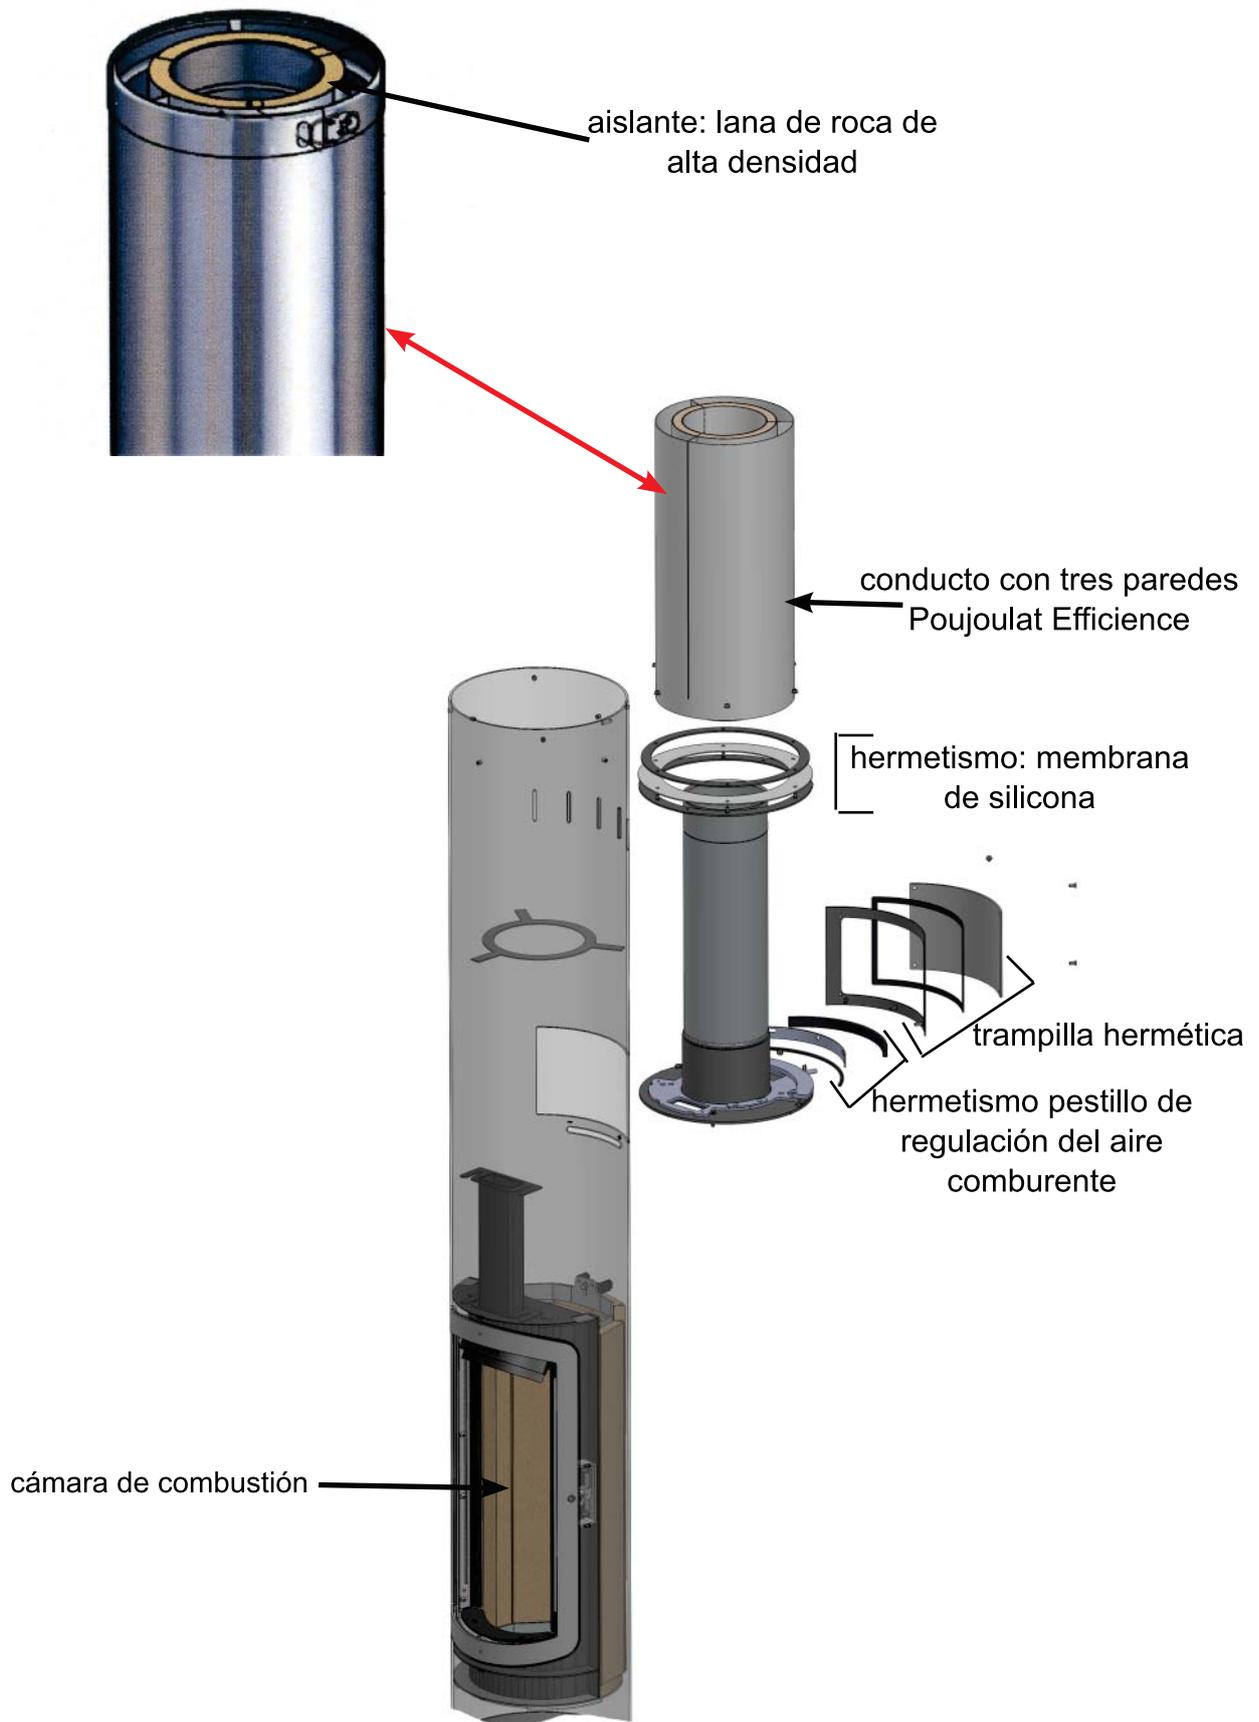

principio de circulación del aire

versión con flujo único
Slimfocus suspendido fijo y pivotante
Slimfocus sobre pedestal

versión con doble flujo
Slimfocus suspendido fijo
Slimfocus sobre pedestal

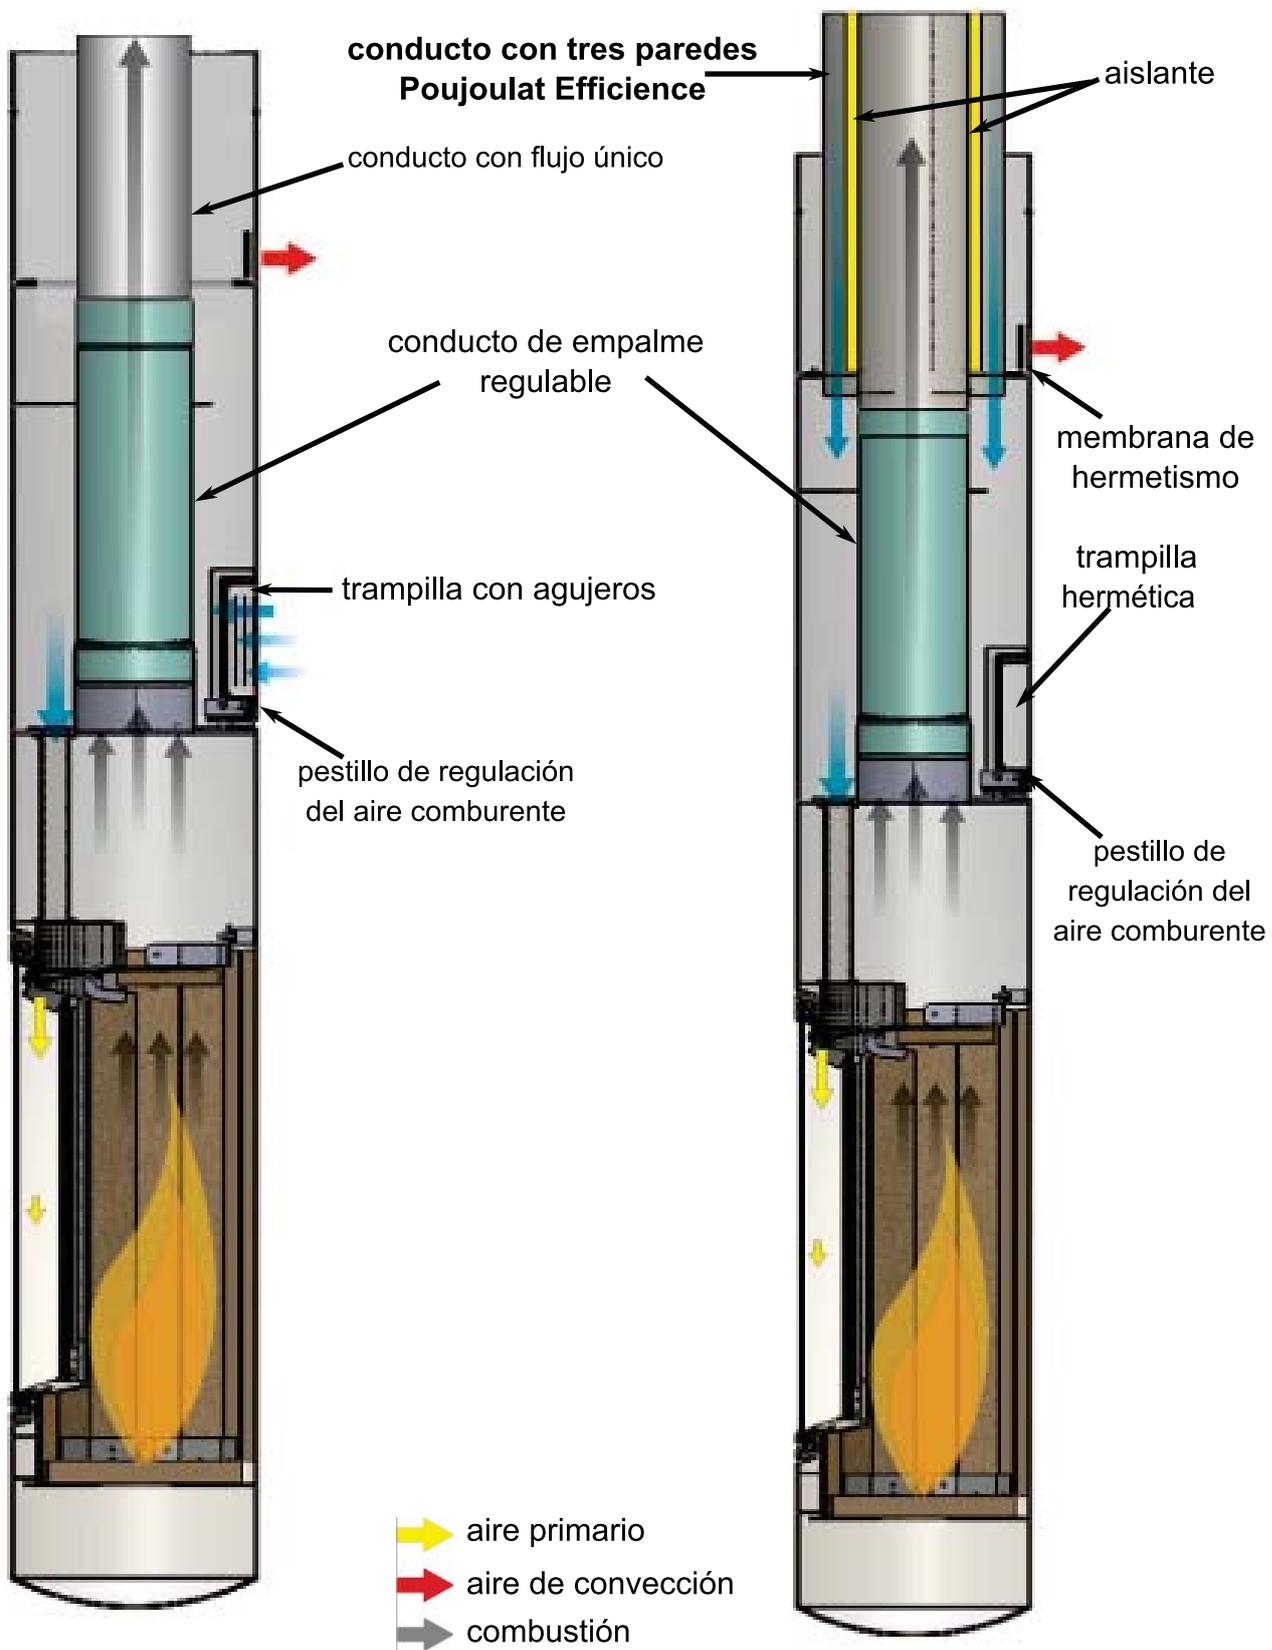

→ aire nuevo comburente recogido en el cuarto (aire ambiente)

→ aire nuevo comburente recogido fuera por el conducto de humo con doble flujo